swa Netze

Montageinformation

Haushaltsgaszähler

Zählergröße G4, G6, G10 und G25

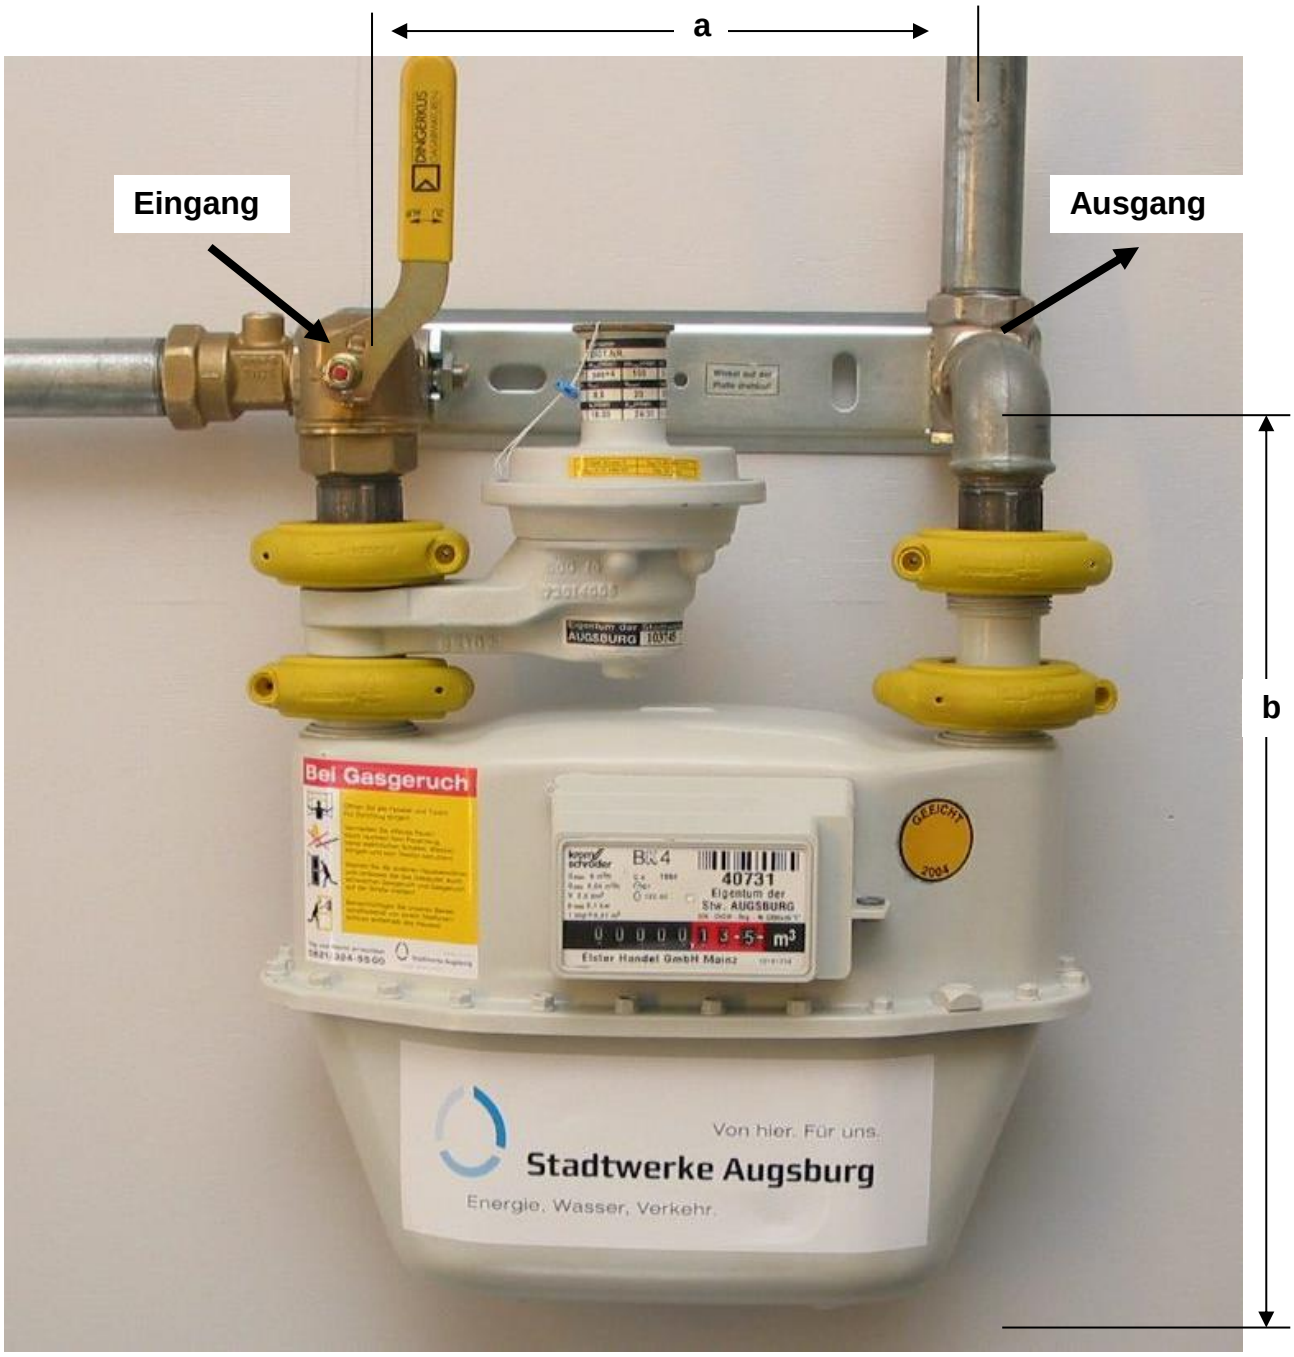

Maße siehe Rückseite

swa Netze

Maßtabelle

Zählertyp	Anschlussweite	Maß: a	Maß: b	max. Leistung	Abstand: (1)
G 4	DN 25	250 mm	600 mm	6 m³/h	min. 375 mm
G 6	DN 25	250 mm	600 mm	10 m³/h	min. 375 mm
G 10	DN 40	280 mm	700 mm	16 m³/h	min. 450 mm
G 25	DN 50	335 mm	950 mm	40 m³/h	min. 600 mm

(1) Bei der Montage von mehreren Zählern nebeneinander: Abstand Mitte Zähler bis Mitte nächster Zähler.

- Der Zähler soll immer einmal waagerecht und einmal senkrecht angefahren werden!
- Der Abstand Feuerhahn zu Gaszähler (Verteilungsleitung) darf maximal 5 m betragen. Sollte dieses nicht möglich sein, ist vor Anlagenerstellung mit unseren u.g. Mitarbeitern Rücksprache zu nehmen.
- Gasströmungswächter und Manipulationsschutz sind gem. TRGI vorzusehen.

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte von Montag bis Freitag, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, an unsere Mitarbeiter:

Hr. Kolb Hr. **Tel.** **0821 6500-8971**
Hr. Gerblinger **Tel.** **0821 6500-8972**

Mail: **marktpartner@swa-netze.de**

Industrie- und Sondervertragsanlagen:

Hr. Müller **Tel.** **0821 6500-8940**
Hr. Hurtner S. **Tel.** **0821 6500-8944**

Für alle weiteren Fragen steht Ihnen unser technisches Servicebüro zur Verfügung:

Besucheradresse: **Betriebsgelände swa Netze GmbH**
Johannes-Haag-Straße 7a
Technischer Service
Gebäude 2

Hr. Rasilier **Tel.** **0821 6500-8999**

Mail: **marktpartner@swa-netze.de**